ASTRALPOOL · Песочные фильтры

Песочный фильтр Ivory с намоткой



AstralPool Ivory — моноблочный песочный фильтр цвета слоновой кости из полиэфира и стекловолокна с корпусом, усиленным намоткой, и прозрачной крышкой. Диаметры Ø 600–1200 мм дают 15–56 м³/ч при 50 м³/ч/м²; максимальные условия — 2,5 бар и 40 °C; подходит для коммерческих бассейнов, соответствует EN 16713-1.

- Моноблок цвета слоновой кости, корпус с намоткой
- Прозрачная крышка, манометр и воздухоотводчик
- Ø 600 – 1200 мм, 15 – 56 м³/ч при 50 м³/ч/м²
- До 2,5 бар и 40 °C; слив песка 2½"
- Для коммерческих бассейнов, соответствие EN 16713-1

Общие характеристики

Тип фильтра	Песочный фильтр с намоткой, моноблок
Материал корпуса	Полиэфир + стекловолокно, намотка
Цвет	Слоновая кость
Крышка	Прозрачная крышка
Макс. рабочее давление	2,5 бар
Макс. температура воды	40 °C
Скорость фильтрации	50 м³/ч/м²
Диапазон диаметров	Ø 600 – 1200 мм
Диапазон расхода	15 – 56 м³/ч
Слив	Слив песка 2½"
Многоходовой клапан	Ø 600–900 мм: боковой клапан · Ø 1050–1200 мм: без клапана
Стандарт	EN 16713-1

Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
T: +90 505 732 57 56 · E: info@artemispool.com · artemispool.com

Страница товара


Коды заказа

Код заказа	Описание	Сертификат
66240	Ø 600 мм · 15 м³/ч · 1½" подключение · с боковым многоходовым клапаном	EN 16713-1
66241	Ø 750 мм · 21 м³/ч · 2" подключение · с боковым многоходовым клапаном	EN 16713-1
66242	Ø 900 мм · 32 м³/ч · 2" подключение · с боковым многоходовым клапаном	EN 16713-1
66829	Ø 1050 мм · 43 м³/ч · 2" подключение · без клапана	EN 16713-1
66831	Ø 1200 мм · 56 м³/ч · 2½" подключение · без клапана	EN 16713-1

Технические значения по кодам заказа

Параметр	66240	66241	66242	66829	66831
Ø фильтра (мм)	600	750	900	1050	1200
Подключение (мм)	50	63	63	63	75
Подключение (дюйм)	1½"	2"	2"	2"	2½"
Скорость фильтрации (м³/ч/м²)	50	50	50	50	50
Расход (м³/ч)	15	21	32	43	56
Макс. рабочее давление (бар)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Песок 0,4–0,8 мм (кг)	160	290	500	550	750
Кварцевый гравий 1–2 мм (кг)	–	–	–	250	300
D (mm)	620	780	930	1070	1220
H (mm)	830	915	1060	1250	1340
M (mm)	325	325	400	470	545
N (mm)	125	230	270	270	270

Габаритный чертёж

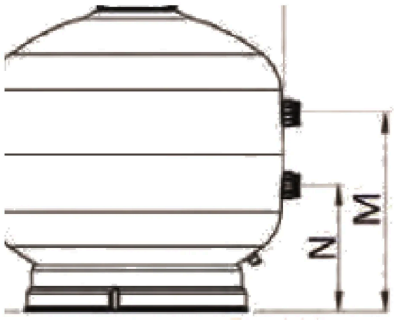

Руководство по выбору

$Q = A \times v$

Q: расход фильтра (м³/ч) · A: площадь фильтрации (м²) · v: скорость фильтрации (50 м³/ч/м²)

$V_{бассейна} = Q \times t$

t: время оборота (ч). Пример: Ø 750 мм → 0,44 м² × 50 ≈ 22 м³/ч; при 8-часовом обороте ≈ 176 м³ объёма бассейна.

Расход насоса не должен превышать расход фильтра; при использовании стеклянной загрузки вместо песка ориентируйтесь на количества стекла в таблице.

Области применения

- Коммерческие бассейны
- Бассейны отелей, жилых комплексов и объектов
- Частные бассейны и бассейны вилл

Технические значения основаны на данных каталога производителя (AstralPool) 2026 года; производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления. Для подбора под проект, цен и сроков поставки запросите предложение у Artemis Pool Systems.

Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
T: +90 505 732 57 56 · E: info@artemispool.com · artemispool.com

Страница товара