ASTRALPOOL · Kum Filtreleri

Ivory Bobin Sargılı Kum Filtresi



AstralPool Ivory, fildişi renginde monoblok polyester ve fiberglastan mamul, gövdesi bobin sargıyla güçlendirilmiş ve şeffaf kapaklı bir kum filtresidir. Ø 600–1200 mm çaplarda 50 m³/h/m² hızda 15–56 m³/h debi sağlar; 2,5 bar ve 40 °C maksimum çalışma koşullarına sahiptir, ticari havuzlara ve EN 16713-1 standardına uygundur.

- Fildişi renkli monoblok polyester + fiberglas, bobin sargılı gövde
- Şeffaf filtre kapağı, manometre ve hava pürjörü
- Ø 600 – 1200 mm, 50 m³/h/m² hızda 15 – 56 m³/h
- Maks. 2,5 bar ve 40 °C; 2½" kum boşaltma
- Ticari havuzlara uygun, EN 16713-1 standardına uygun

Genel Özellikler

Filtre tipi	Bobin sargılı kum filtresi, monoblok
Gövde malzemesi	Polyester + fiberglas, bobin sargılı
Renk	Fildişi
Kapak	Şeffaf filtre kapağı
Maks. çalışma basıncı	2,5 bar
Maks. su sıcaklığı	40 °C
Filtrasyon hızı	50 m³/h/m²
Çap aralığı	Ø 600 – 1200 mm
Debi aralığı	15 – 56 m³/h
Boşaltma	2½" kum boşaltma ağzı
Çok yollu vana	Ø 600–900 mm: yandan vanalı · Ø 1050–1200 mm: vanasız
Standart	EN 16713-1

Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
T: +90 505 732 57 56 · E: info@artemispool.com · artemispool.com

Ürün sayfası

Sipariş Kodları

Sipariş kodu	Açıklama	Sertifika
66240	Ø 600 mm · 15 m³/h · 1½" bağlantı · yandan çok yollu vanalı	EN 16713-1
66241	Ø 750 mm · 21 m³/h · 2" bağlantı · yandan çok yollu vanalı	EN 16713-1
66242	Ø 900 mm · 32 m³/h · 2" bağlantı · yandan çok yollu vanalı	EN 16713-1
66829	Ø 1050 mm · 43 m³/h · 2" bağlantı · vanasız (çıplak)	EN 16713-1
66831	Ø 1200 mm · 56 m³/h · 2½" bağlantı · vanasız (çıplak)	EN 16713-1


Artemis Havuzculuk ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Barbaros Mah. Barbaros Cad. No:144/2, Ataşehir İstanbul – TÜRKİYE
T: +90 505 732 57 56 · E: info@artemispool.com · artemispool.com

Ürün sayfası

Sipariş Koduna Göre Teknik Değerler

Parametre	66240	66241	66242	66829	66831
Ø Filtre (mm)	600	750	900	1050	1200
Bağlantı (mm)	50	63	63	63	75
Bağlantı (inç)	1½"	2"	2"	2"	2½"
Filtrasyon hızı (m³/h/m²)	50	50	50	50	50
Debi (m³/h)	15	21	32	43	56
Maks. çalışma basıncı (bar)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Kum 0,4–0,8 mm (kg)	160	290	500	550	750
Silex çakıl 1–2 mm (kg)	–	–	–	250	300
D (mm)	620	780	930	1070	1220
H (mm)	830	915	1060	1250	1340
M (mm)	325	325	400	470	545
N (mm)	125	230	270	270	270

Ölçü Çizimi

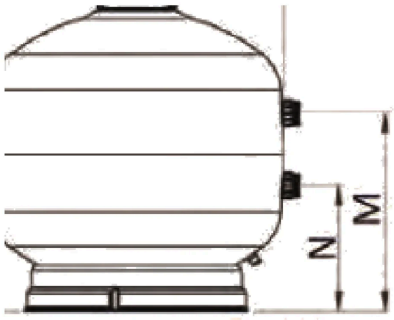

Seçim Rehberi

$Q = A \times v$

Q: filtre debisi (m³/h) · A: filtrasyon yüzey alanı (m²) · v: filtrasyon hızı (50 m³/h/m²)

$V_{havuz} = Q \times t$

t: devir süresi (h). Örnek: Ø 750 mm → 0,44 m² × 50 ≈ 22 m³/h; 8 saatlik devirde ≈ 176 m³ havuz hacmi.

Pompa debisi filtre debisini aşmamalı; kum yerine cam medya kullanılacaksa tablodaki cam medya miktarları esas alınır.

Kullanım Alanları

- Ticari havuzlar
- Otel, site ve tesis havuzları
- Konut ve villa havuzları

Teknik değerler üreticinin (AstralPool) 2026 katalog verilerine dayanır; üretici önceden bildirmeksizin teknik değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Proje bazlı seçim, fiyat ve teslim süresi için Artemis Havuz Sistemleri'nden teklif isteyiniz.